


EIGENSCHAFTEN

Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine Lösung für die Bedachung mit Trapezblechen vorstellen zu können.



- **EINFACHE UND SCHNELLE
INSTALLATION**
- **KOMPATIBILITÄT
MIT DEN MEISTENAUF DEM
MARKT ERHÄLTLICHEN
TRAPEZBLECHEN**

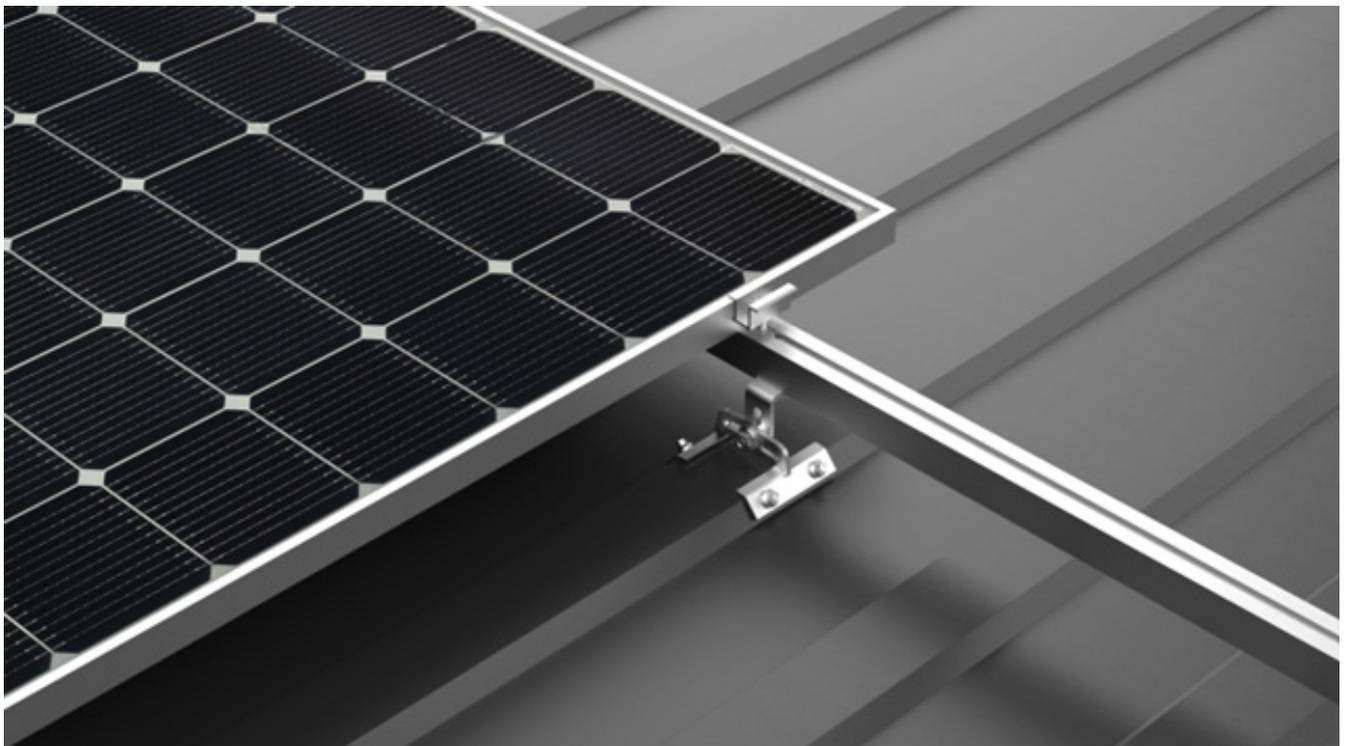

BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION MIT TRAPEZHALTERUNG

Die Firma Keno sp. z o.o. gewährt auf diese Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren, da sie aus Komponenten mit allen erforderlichen Zertifikaten hergestellt wird. Die Konstruktion wird durch Verschraubung des K-13-Bügels (siehe Abbildung 1, Abbildung 2) mit vier K-20-Blechschauben an der Blechoberfläche montiert. Die Konstruktion ist mit allen von der Firma Keno sp. z o.o. erhältlichen Befestigungsprofilen kompatibel.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

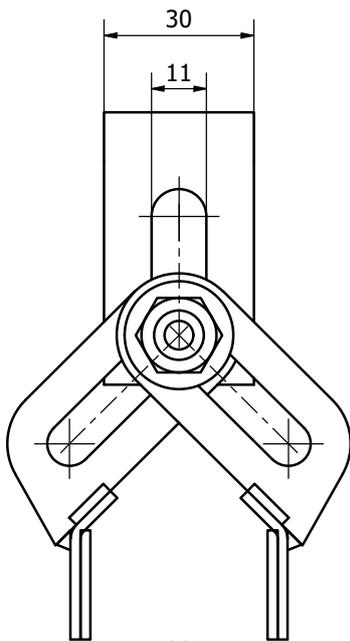


Abb.1

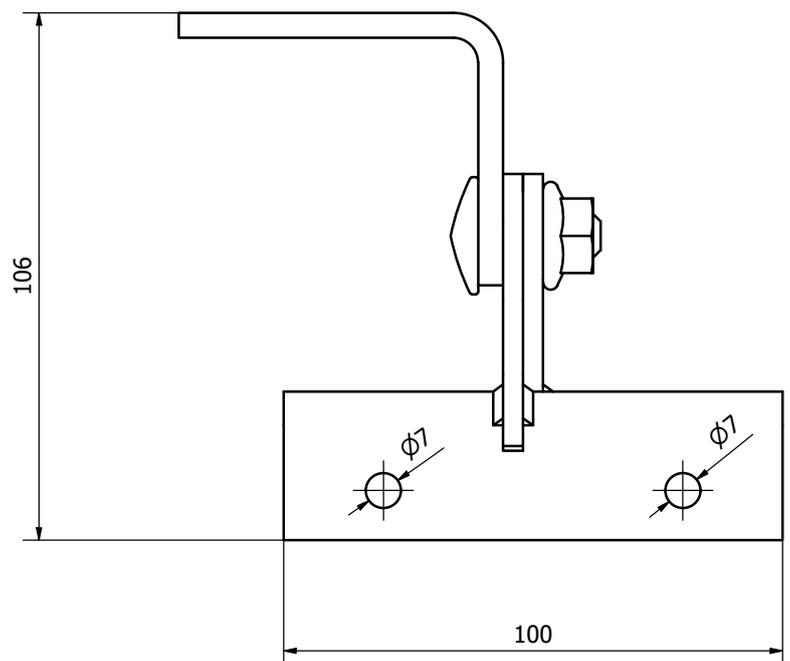


Abb.2

Mindestblechdicke, auf der diese Struktur zulässig ist, beträgt 0,4 mm.